

## **РАДУГА 34**

### **Штукатурка декоративная**

### **АПЕЛЬСИНОВАЯ КОРКА**

#### **НАЗНАЧЕНИЕ:**

Акриловая водоразбавляемая, стойкая к механическим нагрузкам, атмосферо- и влагостойкая декоративная штукатурка для защиты и декоративной отделки фасадов зданий, а также для внутренних работ. Используется как самостоятельное покрытие. Обладает высокой адгезией к бетону, кирпичу, фанере, дереву, гипсокартону, гипсоволокну, цементным и гипсовым штукатуркам, газобетону, ДСП, ДВП, МДФ, ОСП.

#### **ДОСТОИНСТВА:**

- высокая прочность, стойкость к истиранию и царапанию
- высокая паропроницаемость и атмосферостойкость
- колеруется водоразбавимыми колеровочными пастами
- легко наносится
- позволяет создавать поверхности с различной фактурой
- моется бытовыми моющими средствами
- выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел

#### **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:**

Около 24ч при +20°С, и влажности 65%, зависит от толщины и структуры покрытия.

#### **РАСХОД:**

Зависит от размера фракции, толщины и фактуры покрытия:

- шуба 0,3-0,7мм "Апельсиновая корка" - от 1,5 кг/м<sup>2</sup>
- шуба 0,5-1,2мм - от 2,5 кг/м<sup>2</sup>
- шуба 2,5-3,0мм - от 7,0 кг/м<sup>2</sup>

#### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Старые поверхности, клеевые и меловые покрытия тщательно удалить. Отмеливающиеся основания предварительно обработать проникающей пропиткой «Радуга-017». Сильно впитывающие основания обработать укрепляющей пропиткой «Радуга-27». Новые, оштукатуренные цементными штукатурками основания должны быть выдержаны не менее 20 дней. Перед применением штукатурку тщательно перемешать. Наносить шпателем, мастерком или кельмой. После нанесения в течение 10-15 минут создать необходимую структуру при помощи зубчатого шпателя, структурного валика или кисти. Загустевшую композицию разбавить водой не более 5%. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +5°С. Избегать воздействия влаги в первые 24 часа после нанесения. Все заявленные свойства штукатурка приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

#### **ХРАНЕНИЕ:**

Защищать от мороза. Не допускать прямого попадания солнечных лучей. Срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

#### **ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**


Сразу после использования удалить остатки штукатурки, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

**ОБРАЗЦЫ ФРАКЦИЙ:**

**ФРАКЦИЯ  
0,3-0,7 мм**



**ФРАКЦИЯ  
0,5-1,2 мм**

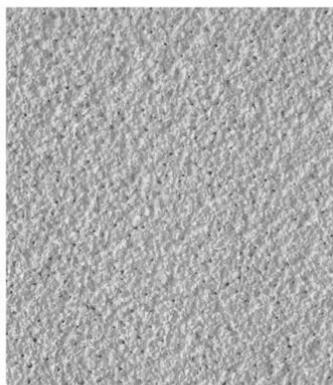

**ФРАКЦИЯ  
2,5-3,0 мм**



ТО-001-49075239-2012 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре